



📍 ZONA ARTIGIANALE - 72022 LATIANO (BR)
📞 0831/729731 (anche WhatsApp)
📞 0831/724907
✉️ info@legnoplastic.it
commerciale@legnoplastic.it
ordini@legnoplastic.it
🌐 www.legnoplastic.it

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

NOME DEL PRODOTTO

PLISSÈ LATERALE - PLISSÈ MINI 22 mm - PLISSÈ LATERALE MONOBLOCCO 85 - PLISSÈ LATERALE INCASSO

USO DEL MANUALE

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto ed è rivolto all'utente finale, al manutentore e all'installatore del prodotto.

Conservare con cura questo manuale e tenerlo sempre a disposizione per ulteriori consultazioni fino allo smaltimento del prodotto.

Leggere attentamente questo manuale in quanto sono elencate le istruzioni per una corretta installazione, utilizzazione e manutenzione del prodotto, istruzioni redatte al fine di portare a un corretto uso e a una lunga conservazione del prodotto con lo scopo di evitare danni a persone e/o a cose.

Il manuale si compone del presente documento e delle eventuali illustrazioni delle fasi di posa in opera.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

Funzionamento zanzariera:

APERTURA: Tirando lateralmente la barra maniglia verso il profilo magnetico, vincolata a scorrere nella guida superiore e inferiore, la rete si espande e i bordi laterali della stessa entrano nella guida superiore e nei cingoli inferiori. Raggiunto il profilo magnetico, la barra maniglia si aggancia allo stesso ottenendo l'apertura completa del sistema. I fili che passano attraverso la rete tengono in tiro la stessa.

CHIUSURA: Staccando la barra maniglia dal profilo magnetico e spingendola verso il cassonetto, si ottiene l'impacchettamento della rete.

Quando la barra maniglia raggiunge il cassonetto si ottiene la completa chiusura del sistema.

MATERIALI IMPIEGATI

Questi prodotti sono stati progettati e realizzati nel rispetto dell'ambiente e in osservanza delle normative vigenti: non sono presenti materiali o sostanze pericolose o nocive per l'uomo e l'ambiente.

a) Struttura: Cassonetto, guide laterali e barra maniglia sono realizzati utilizzando leghe di alluminio estruso anodizzato o verniciato a polveri di tipo poliestere. Tutti gli accessori sono realizzati con resine poliammidiche, mentre la viteria è realizzata in acciaio zincato.

b) Rete: Poliestere

USO E AVVERTENZE !

La zanzariera è un prodotto pensato e progettato per proteggere gli ambienti dall'intrusione di insetti.

Leggere le istruzioni prima di manovrare il prodotto.

La manovra deve essere effettuata come indicato da paragrafo SCHEMA DI FUNZIONAMENTO.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA INFERIORE: RISCHIO D'INCIAMPO.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA RETE O AL TELO TESO PER EVITARNE LO SFONDAMENTO.

VIETATA la manovra del prodotto ai minori di 12 anni.

VIETATO appoggiare le mani sul cassonetto e sulle guide durante la manovra del prodotto, rischio di malfunzionamento e di eventuali schiacciamenti delle mani stesse.

VIETATO inserire ostacoli lungo il percorso di funzionamento del prodotto.

VIETATO sostare lungo il percorso di funzionamento del prodotto durante le fasi di apertura o chiusura.

Chiudere il sistema in caso di venti con velocità superiore alla classe di resistenza della stessa: classe 1 = 28 Km/h; classe 2 = 38 Km/h; classe 3 = 49 km/h come a pag. 20, prospetto B della normativa UNI EN 13561.

Vietata la manovra del prodotto in presenza di ghiaccio (possibili danni al sistema e a chi la manovra).

ATTENZIONE: È VIETATO abbandonare il prodotto aperto. Un cambiamento meteorologico improvviso potrebbe rendere il prodotto fonte di rischi di danneggiamento di persone e/o cose.

VIETATO utilizzare il prodotto come barriera di sicurezza su balconi.

VIETATO utilizzare il prodotto come barriera al passaggio di animali domestici.

L'uso improprio del prodotto (ovvero non rispettare tutte le avvertenze riportate su questo manuale) fa decadere la Garanzia e assolve produttore e installatore da ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose.

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

IMBALLO E MOVIMENTAZIONE

Il prodotto è imballato con involucro di nylon, cartone e/o polietilene. Per imballi, contenenti più prodotti, con peso superiore a Kg 25 o lunghezze superiori a m. 2,40 effettuare movimentazione manuale con due persone.

ATTENZIONE: non usare taglierini e/o cutter per rimuovere l'imballo (rischio di danneggiare il prodotto).

NOTA BENE: verificare la completezza del contenuto dell'imballo.

PERICOLO: vietato procedere all'installazione se nell'imballo manca un qualsiasi accessorio del prodotto: in tal caso contattare il fornitore.

PERICOLO: non lasciare alla portata dei bambini i materiali d'imballo, possono essere pericolosi per gli stessi.

INSTALLAZIONE E POSA

L'installazione deve essere eseguita da personale specializzato rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Tutta l'attrezzatura e gli utensili impiegati per l'installazione devono essere conformi alle norme vigenti in tema di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Leggere attentamente le istruzioni per un'installazione corretta del prodotto al fine di evitare rischi di caduta dello stesso con conseguente possibilità di danni a persone e/o a cose.

Evitare rischi di carichi sospesi: circoscrivere e limitare la zona sottostante ove avviene l'installazione del prodotto.

Togliere il prodotto dall'imballo attenendosi a quanto sopra descritto in IMBALLO E MOVIMENTAZIONE.

Fissare il cassonetto e le guide con i tasselli come indicato nelle istruzioni di montaggio.

È VIETATO installare il prodotto in atmosfera a rischio di esplosione (possibili scintille per cariche elettrostatiche).

PERICOLO: Attenzione alla manovra di chiusura del prodotto

NOTE DI INSTALLAZIONE: al termine dell'installazione occorre aprire e chiudere il prodotto, controllare la mancanza di impedimenti ai movimenti di scorrimento lungo le guide e il loro parallelismo.

È OBBLIGO dell'installatore spiegare all'utente il corretto funzionamento del prodotto.

MANUTENZIONE ORDINARIA (verifica da parte dell'utilizzatore)

1. Controllo della stabilità di fissaggio del cassonetto e delle guide
2. Controllo del corretto funzionamento in apertura e chiusura
3. Controllo di assenza di rumori inusuali
4. Controllo visivo del buon scorrimento lungo le guide
5. Controllo del corretto parallelismo tra cassonetto e barra maniglia e del parallelismo delle guide
6. Controllo visivo di assenza di scuciture, tagli, abrasioni e deformazioni della rete o del telo
7. Controllo visivo di assenza di deformazioni, ammaccature della struttura metallica del prodotto
8. Controllo visivo di assenza di sporcizia o di ostacoli lungo le guide di scorrimento

In caso di riscontro di una delle anomalie sopra elencate:

- Pulire e lubrificare con lubrificante siliconico i cingoli inferiori e superiori per migliorare lo scorrimento
- VIETATO FARE INTERVENTI TECNICI SUL PRODOTTO, rischio di danni a persone e/o cose e a se stessi
- Chiamare la persona specializzata (posatore) per eseguire sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria.
- Richiedere solo ricambi originali per evitare rischi e malfunzionamenti e non far decadere la garanzia
- VIETATO SALIRE SU SCALE per effettuare qualsiasi operazione anche di lubrificazione o pulizia

MANUTENZIONE ORDINARIA (verifica da parte del posatore)

1. Controllo dei punti da 1 a 8 sopra riportati (verifiche dell'utilizzatore)
2. Effettuare eventuali operazioni semplici di pulizia e lubrificazione (utilizzare solo lubrificante siliconico)
3. Riportare le guide in posizione parallela e il frontale in posizione perfettamente verticale
4. OBBLIGO di rispettare sempre le normative vigenti in termini di sicurezza e prevenzione infortuni
5. OBBLIGO di attrezzatura e utensili conformi alle normative vigenti per la sicurezza e la prevenzione infortuni

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Rimuovere periodicamente la polvere dalla rete asciutta mediante spazzola o aspirapolvere.

Pulire le parti metalliche utilizzando detergenti liquidi delicati, non utilizzare prodotti aggressivi in polvere né sostanze o materiali abrasivi.

ATTENZIONE PERICOLO: Non utilizzare scale o ponteggi per la pulizia, tale possibilità è riservata al personale specializzato che dovrà eseguire le operazioni nel rispetto delle normative vigenti sulle prescrizioni in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ogni intervento su parti meccaniche del prodotto deve essere svolta da personale qualificato.

ATTENZIONE PERICOLO: Non rimuovere alcuna parte del prodotto, né intervenire su di esso, in quanto la mancanza della corretta conoscenza tecnica del prodotto potrebbe essere fonte di danni a persone e/o a cose.

ECOLOGIA E SMALTIMENTO

La rimozione del prodotto dalla sua sede deve essere eseguito da personale tecnico qualificato e devono essere osservate tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza come per l'installazione.

Per rimuovere il prodotto seguire le seguenti avvertenze:

1. Le operazioni di disinserimento iniziano con la rimozione del cassetto e del profilo magnetico
2. Procedere al distacco delle guide dal muro

Raccogliere il materiale d'imballaggio o il prodotto (al termine dell'utilizzo) negli appositi contenitori messi a disposizione dell'azienda autorizzata allo smaltimento in osservanza alle norme vigenti.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Garanzia a norma 2 anni

▪ Premessa: Il Cliente è titolare dei diritti specificati nel DLgs 24/02. La garanzia qui riportata è relativa al prodotto e non alla sua installazione. Per poter esercitare qualsiasi richiesta di sostituzione in garanzia del prodotto è necessario esibire da parte del consumatore il manuale di tracciabilità del prodotto debitamente compilato, presente nell'imballo del prodotto stesso.

▪ Oggetto della garanzia: La garanzia si intende per la sostituzione o riparazione gratuita dei pezzi che presentano difetti o vizi di fabbricazione.

Il Produttore garantisce la conformità del prodotto alla normativa nelle condizioni di uso descritte nel presente Manuale.

La responsabilità di una corretta installazione è garantita dall'installatore autorizzato, in conformità alle istruzioni di montaggio fornite all'installatore stesso unitamente al prodotto da installare.

▪ Durata della garanzia: Il prodotto è garantito per il periodo di anni 2 dalla data di produzione.

Il Produttore si riserva di apportare migliorie al prodotto in conformità alle normative vigenti, in qualunque momento senza che questo possa rappresentare oggetto di contestazione alcuna.

In caso di prodotto riscontrato difettoso il Produttore provvederà alla revisione e/o alla sostituzione dello stesso senza accollarsi alcun costo di trasporto e di sostituzione in opera del prodotto stesso nella sede del consumatore.

▪ Norme per la validità della garanzia: Per usufruire della garanzia il cliente dovrà comunicare per iscritto all'installatore il difetto di conformità entro e non oltre due mesi dalla scoperta di tale difetto e non intervenire autonomamente allo smontaggio di pezzi o accessori che potrebbero sembrare non funzionanti, pena la decadenza della stessa. La garanzia si ritiene valida solo se il prodotto è stato installato da personale qualificato autorizzato che deve attenersi alle istruzioni di posa del produttore ricevute unitamente al prodotto da installare.

▪ Esclusioni dalla garanzia: La garanzia decade se il prodotto non è stato installato da posatori autorizzati, o se è stato oggetto di qualsiasi intervento da parte di personale non autorizzato.

L'utilizzo di componenti non originali sul prodotto comporta l'immediato decadimento della garanzia.

Non rientrano nella garanzia sostituzioni di reti o teli usurati e danneggiati.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità della zanzariera, controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate.

In tal caso non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel rispetto delle istruzioni riportate nel manuale.

Per un corretto montaggio ed uso della zanzariera accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto. In caso di fuori quadro effettuare le operazioni necessarie per garantire un giusto parallelismo ai profili della zanzariera.

Per il fissaggio utilizzare viti e tasselli adeguati al tipo di vano su cui sarà installata la zanzariera.



1. Inserire le cuffie telescopiche nella guida superiore




2. Fissare la guida superiore



3. Fissare le clips sul vano dal lato in cui si vuole impacchettare la zanzariera facendo attenzione che siano allineate verticalmente tra di loro



4. Fissare il riscontro magnetico

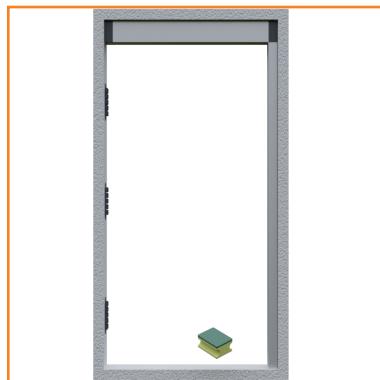

5. Pulire e asciugare con cura il vano inferiore



6. Posizionare la guida inferiore in pvc in linea con le clips e con il centro del riscontro magnetico. Incollare sfruttando il biadesivo presente sotto la guida



7. Inserire il corpo zanzariera nella guida superiore e farlo agganciare alle clips esercitando una leggera pressione. Attenzione! La parte superiore della zanzariera è quella con la dicitura UPSIDE sul tappo (vedi particolare 1)



8. Se si desidera, montare a scatto le maniglie in pvc (vedi particolare 2). Accertarsi del corretto funzionamento della zanzariera



PARTICOLARI



PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PLISSÈ versione 2 ante

LINEA LATERALE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità della zanzariera, controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate.

In tal caso non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.


Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel rispetto delle istruzioni riportate nel manuale.

Per un corretto montaggio ed uso della zanzariera accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto. In caso di fuori quadro effettuare le operazioni necessarie per garantire un giusto parallelismo ai profili della zanzariera.

Per il fissaggio utilizzare viti e tasselli adeguati al tipo di vano su cui sarà installata la zanzariera.




1. Inserire le cuffie telescopiche nella guida superiore

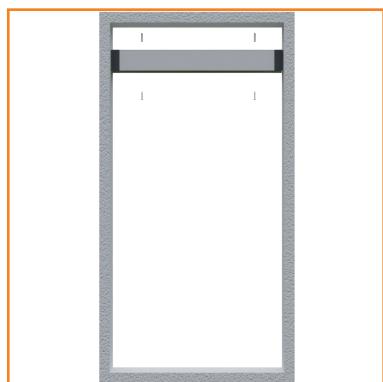

2. Fissare la guida superiore



3. Fissare le clips sul vano in entrambi i lati facendo attenzione che siano allineate verticalmente tra di loro

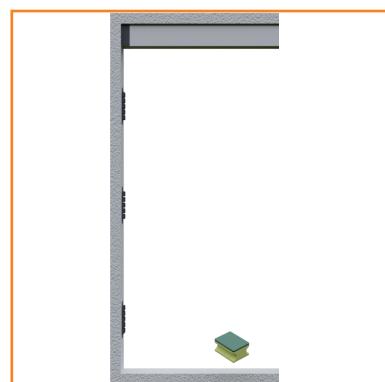

4. Pulire e asciugare con cura il vano inferiore



5. Posizionare la guida inferiore in pvc in linea con le clips. Incollare sfruttando il biadesivo presente sotto la guida



6. Inserire i corpi zanzariera nella guida superiore e farli agganciare alle clips esercitando una leggera pressione. Attenzione! La parte superiore delle zanzarie è quella con la dicitura UPSIDE sul tappo ([vedi particolare 1](#))



7. Fissare il fermo di battuta centrale all'interno della guida superiore



8. Se si desidera, montare a scatto le maniglie in pvc ([vedi particolare 2](#)). Accertarsi del corretto funzionamento della zanzariera



PARTICOLARI



PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PLISSE MINI 22 mm

LINEA LATERALE


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità della zanzariera, controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate. In tal caso non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel rispetto delle istruzioni riportate nel manuale.

Per un corretto montaggio ed uso della zanzariera accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto. In caso di fuori quadro effettuare le operazioni necessarie per garantire un giusto parallelismo ai profili della zanzariera.


Per il fissaggio utilizzare viti e tasselli adeguati al tipo di vano su cui sarà installata la zanzariera.

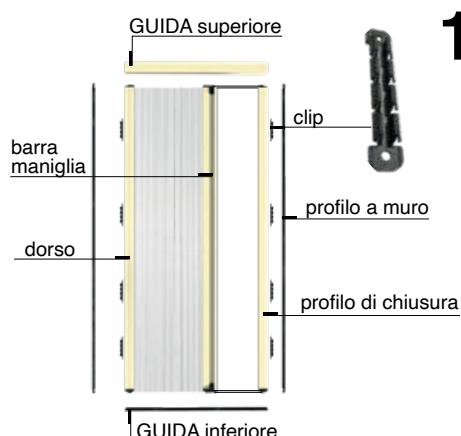

1


Fissare in alto la guida superiore, appoggiare sul pavimento la guida inferiore avendo staccato la protezione del biadesivo

Attenzione!
Porre la guida in modo tale che i fori di drenaggio sulla guida siano diretti verso l'esterno del vano

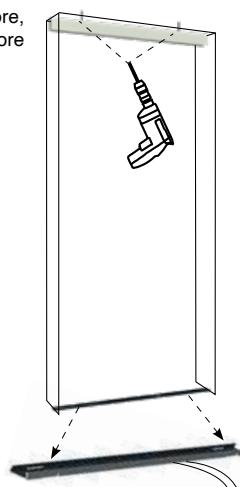


2

Dopo aver preventivamente inserito i 4 distanziatori, posizionare all'interno delle guide i profili a muro e fissarli sui due lati del vano

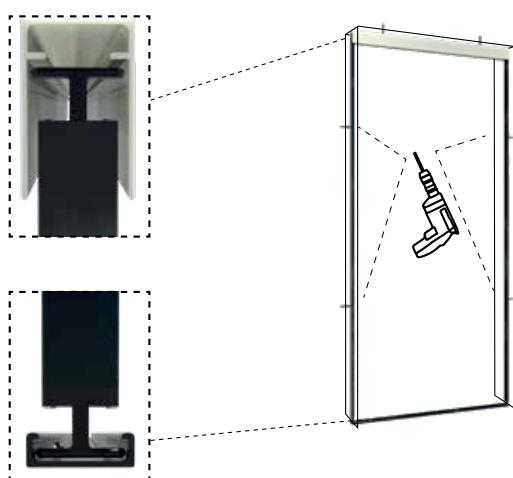


3

Inserire il pacchetto zanzariera fra le due guide

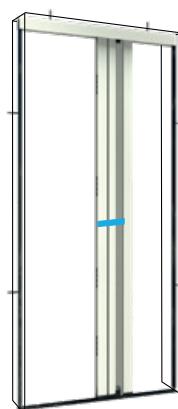


4

Spostare il pacchetto zanzariera verso il profilo a muro su cui deve agganciarsi il dorso, e assicurarsi che le clip si incastrino al profilo al muro

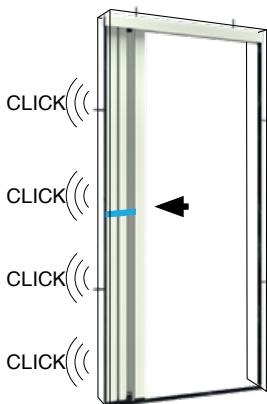


5

Spostare il profilo di chiusura verso il profilo a muro su cui deve agganciarsi e assicurarsi che le clip si incastrino al profilo al muro

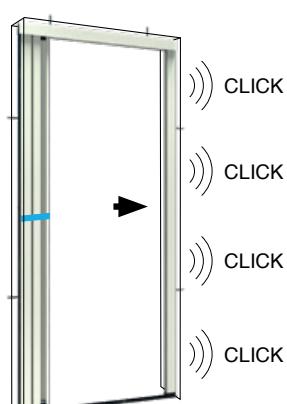

6

Rimuovere il profilo magnetico dal profilo di chiusura ed eseguire la regolazione dei cordini, agendo sui due tiracordini contenuti nel profilo di chiusura, a posizione giusta serrare i grani dei tiracordini e rimontare il profilo magnetico.



SOLO DOPO LA FASE "F" SI PUO' TAGLIARE IL NASTRO BLU CHE BLOCCA IL PACCHETTO ZANZARIERA



📍 ZONA ARTIGIANALE - 72022 LATIANO (BR)

📞 0831/729731 (anche WhatsApp)

📞 0831/724907

✉️ info@legnoplastic.it

commerciale@legnoplastic.it

ordini@legnoplastic.it

🌐 www.legnoplastic.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La AD LEGNOPLASTIC srl dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto come da catalogo vigente appartiene alle:

ZANZARIERE LINEA LATERALE

è conforme ai sensi della direttiva europea 2006/42/CE e regolamento UE 305/2011 quindi rispondente ai requisiti essenziali della norma UNI EN 13561:2015.

Latiano, febbraio 2021

AMMINISTRATORE

Deserto Dario



PLISSE LATERALE versione 1 anta o treno

LINEA MONOBLOCCO 85

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità della zanzariera, controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate.

In tal caso non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel rispetto delle istruzioni riportate nel manuale.

Per un corretto montaggio ed uso della zanzariera accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto. In caso di fuori quadro effettuare le operazioni necessarie per garantire un giusto parallelismo ai profili della zanzariera.

Per il fissaggio utilizzare viti e tasselli adeguati al tipo di vano su cui sarà installata la zanzariera.



1. Fissare il profilo incasso superiore all'invito guida monoblocco 85



2. Inserire le cuffie telescopiche nella guida superiore



3. Fissare la guida superiore nella predisposizione monoblocco 85



4. Fissare le clips nella predisposizione monoblocco 85 dal lato in cui si vuole impacchettare la zanzariera facendo attenzione che siano allineate verticalmente tra di loro



5. Inserire a scatto il riscontro incasso magnetico



6. Pulire e asciugare con cura il vano inferiore



7. Posizionare la guida inferiore in pvc in linea con le clips e con il centro del riscontro incasso magnetico. Incollare sfruttando il biadesivo presente sotto la guida



8. Inserire il corpo zanzariera nella guida superiore e farlo agganciare alle clips esercitando una leggera pressione. Attenzione! La parte superiore della zanzariera è quella con la dicitura UPSIDE sul tappo (vedi particolare 1)



8. Se si desidera, montare a scatto le maniglie in pvc (vedi particolare 2). Accertarsi del corretto funzionamento della zanzariera



PARTICOLARI



PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PLISSÈ LATERALE versione 2 ante

LINEA MONOBLOCCO 85

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità della zanzariera, controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate.

In tal caso non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel rispetto delle istruzioni riportate nel manuale.

Per un corretto montaggio ed uso della zanzariera accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto. In caso di fuori quadro effettuare le operazioni necessarie per garantire un giusto parallelismo ai profili della zanzariera.

Per il fissaggio utilizzare viti e tasselli adeguati al tipo di vano su cui sarà installata la zanzariera.



1. Fissare il profilo incasso superiore all'invito guida monoblocco 85



2. Inserire le cuffie telescopiche nella guida superiore



3. Fissare la guida superiore nella predisposizione monoblocco 85



4. Fissare le clips nella predisposizione monoblocco 85 in entrambi i lati facendo attenzione che siano allineate verticalmente tra di loro



5. Pulire e asciugare con cura il vano inferiore



6. Posizionare la guida inferiore in pvc in linea con le clips. Incollare sfruttando il biadesivo presente sotto la guida



7. Inserire i corpi zanzariera nella guida superiore e farli agganciare alle clips esercitando una leggera pressione. Attenzione! La parte superiore delle zanzariere è quella con la dicitura UPSIDE sul tappo (vedi particolare 1)



8. Fissare il fermo di battuta centrale all'interno della guida superiore



8. Se si desidera, montare a scatto le maniglie in pvc (vedi particolare 2). Accertarsi del corretto funzionamento della zanzariera



PARTICOLARI



PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



📍 ZONA ARTIGIANALE - 72022 LATIANO (BR)

📞 0831/729731 (anche WhatsApp)

📞 0831/724907

✉️ info@legnoplastic.it

commerciale@legnoplastic.it

ordini@legnoplastic.it

🌐 www.legnoplastic.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La AD LEGNOPLASTIC srl dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto come da catalogo vigente appartiene alle:

ZANZARIERE LINEA MONOBLOCCO

è conforme ai sensi della direttiva europea 2006/42/CE e regolamento UE 305/2011 quindi rispondente ai requisiti essenziali della norma UNI EN 13561:2015.

Latiano, febbraio 2021

AMMINISTRATORE

Deserto Antonio



PLISSÈ LATERALE versione 1 anta o treno

LINEA INCASSO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità della zanzariera, controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate.

In tal caso non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel rispetto delle istruzioni riportate nel manuale.

Per un corretto montaggio ed uso della zanzariera accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto. In caso di fuori quadro effettuare le operazioni necessarie per garantire un giusto parallelismo ai profili della zanzariera.


Per il fissaggio utilizzare viti e tasselli adeguati al tipo di vano su cui sarà installata la zanzariera.



1. Inserire gli angolari di accoppiamento
(gli angolari dovranno aderire alle altezze dei profili incasso) come da foto



2. Inserire le cuffie telescopiche nella guida superiore



3. Fissare la guida superiore nella predisposizione incasso



4. Fissare le clips nella predisposizione incasso dal lato in cui si vuole impacchettare la zanzariera facendo attenzione che siano allineate verticalmente tra di loro



5. Inserire a scatto il riscontro incasso magnetico



6. Pulire e asciugare con cura il vano inferiore



7. Posizionare la guida inferiore in pvc in linea con le clips e con il centro del riscontro incasso magnetico. Incollare sfruttando il biadesivo presente sotto la guida



8. Inserire il corpo zanzariera nella guida superiore e farlo agganciare alle clips esercitando una leggera pressione.
Attenzione! La parte superiore della zanzariera è quella con la dicitura UPSIDE sul tappo (vedi particolare 1)



8. Se si desidera, montare a scatto le maniglie in pvc (vedi particolare 2).
Accertarsi del corretto funzionamento della zanzariera



PARTICOLARI



PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PLISSÈ LATERALE versione 2 ante

LINEA INCASSO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità della zanzariera, controllando che non ci siano parti visibilmente danneggiate.

In tal caso non utilizzare la zanzariera e contattare il fornitore.

Si consiglia l'installazione della zanzariera da parte di personale qualificato nel rispetto delle istruzioni riportate nel manuale.

Per un corretto montaggio ed uso della zanzariera accertarsi che gli stipiti siano paralleli e ad angolo retto. In caso di fuori quadro effettuare le operazioni necessarie per garantire un giusto parallelismo ai profili della zanzariera.


Per il fissaggio utilizzare viti e tasselli adeguati al tipo di vano su cui sarà installata la zanzariera.



1. Inserire gli angolari di accoppiamento
(gli angolari dovranno aderire alle altezze dei profili incasso) come da foto



2. Inserire le cuffie telescopiche nella guida superiore



3. Fissare la guida superiore nella predisposizione incasso



4. Fissare le clips nella predisposizione incasso in entrambi i lati facendo attenzione che siano allineate verticalmente tra di loro



5. Pulire e asciugare con cura il vano inferiore



6. Posizionare la guida inferiore in pvc in linea con le clips. Incollare sfruttando il biadesivo presente sotto la guida



7. Inserire i corpi zanzariera nella guida superiore e farli agganciare alle clips esercitando una leggera pressione.
Attenzione! La parte superiore delle zanzariere è quella con la dicitura UPSIDE sul tappo (vedi particolare 1)



8. Fissare il fermo di battuta centrale all'interno della guida superiore



8. Se si desidera, montare a scatto le maniglie in pvc (vedi particolare 2).
Accertarsi del corretto funzionamento della zanzariera



PARTICOLARI



PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



📍 ZONA ARTIGIANALE - 72022 LATIANO (BR)

📞 0831/729731 (anche WhatsApp)

📞 0831/724907

✉️ info@legnoplastic.it

commerciale@legnoplastic.it

ordini@legnoplastic.it

🌐 www.legnoplastic.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La AD LEGNOPLASTIC srl dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto come da catalogo vigente appartiene alle:

ZANZARIERE LINEA INCASSO

è conforme ai sensi della direttiva europea 2006/42/CE e regolamento UE 305/2011 quindi rispondente ai requisiti essenziali della norma UNI EN 13561:2015.

Latiano, febbraio 2021

AMMINISTRATORE

Deserto Antonio